

iOSのWi-Fi設定

- ・無線機（ルーター）をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。
 - ・無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用できない場合があります。
 - ・「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙をお手元にご用意下さい。
 - ・今回登録するIPアドレスを別の端末（パソコン、スマートフォン、ゲーム機等）で使用している場合は、電源を切って頂くか、Wi-Fiをオフにしてください。
- 複数の端末を同時に接続したい場合は、オプションサービス（追加IP）がございますので、お問合せ下さい。




① TOP画面で設定をタップし、Wi-Fiをオンに切り替えます。

② 接続する無線機の名前 (SSID) が表示されます。
無線機のSSIDは、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認ください。

③ SSID右側の (i) マークをタップします。

※「ネットワークを選択」の一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。
他のSSIDと接続しても、インターネットに繋がらないので、SSIDの接続間違いにはお気をつけ下さい。

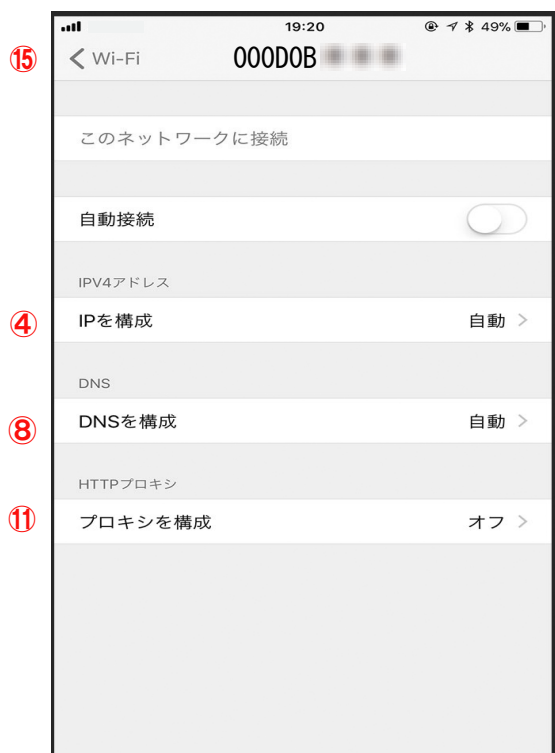

※ここからは「ヨモギーワールドへの接続案内」を参照しながら各項目をご入力下さい。

(注)「このネットワークに接続」は押しません。


④ 「IPを構成」をタップします。
>>> 次項(2/3)の【IPV4の構成】へ進んでください。

⑩ DNSを構成をタップします。
>>> 次項(2/3)【DNSの構成】へ進んでください。

⑭ 「プロキシを構成」はオフです。

⑮ 「< Wi-Fi」をタップします。
>>> 3頁(3/3)【無線とiosの認証設定】に進んで下さい。

IPv4の構成

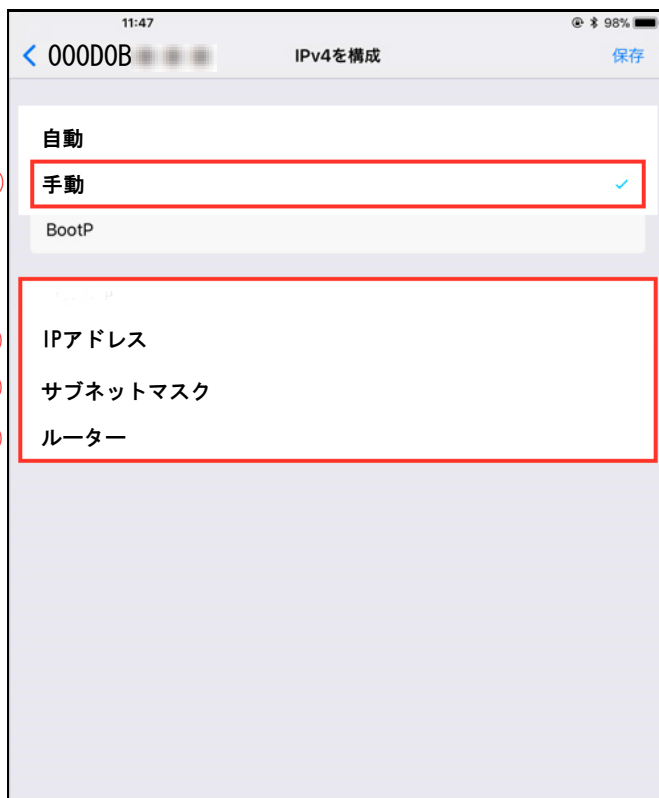

⑤「手動」をタップし、手動に変更します。

⑥ IPアドレスを入力します。


⑦ サブネットマスクを入力します。

⑧ ゲートウェイを入力します。

⑨「保存」をタップします。

前頁 (1/3) に戻って ⑩へ進んで下さい。

DNSの構成

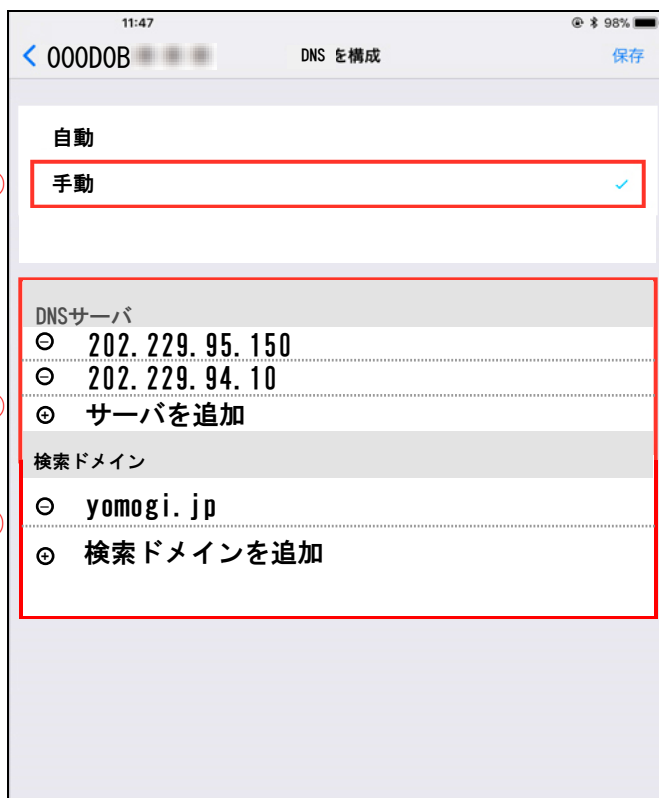

⑪「手動」をタップして、手動に変更します。

⑫「サーバーを追加」をタップし、プライマリDNSを入力します。
もう一度「サーバーを追加」をタップし、セカンダリDNSを入力します。

⑬「検索ドメインを追加」をタップし、ドメイン名を入力し、「保存」します。
(例：yomogi.jp)

前頁に戻って、⑭へ進んで下さい。

無線とiosの認証設定



16 今回接続する無線機の名前（SSID）をタップします。



17 無線機にセキュリティ設定がされている場合は、セキュリティキーの入力が必要です。「パスワード」にセキュリティキーを大文字小文字数字お間違えの無いようにご入力下さい。

※セキュリティキーは、無線機本体や付属のカードのSSIDの近くに記載されています。

18 セキュリティキー入力後に「接続」をタップします。

設定は以上です。
safari等で接続確認し、
ページが表示されれば成功です。

弊社では、原則としてモデム、スプリッターなど提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続について動作保証を行っておりません。
本編は、理解あるユーザーが任意の環境でご利用いただく上でのヒントとして掲載しております。

より具体的な機器本体の設定方法、使用方法については、弊社ではお応えしかねますので、各製品の該当窓口へお問い合わせ下さい。